



· 江苏席沃润滑油

COMPANY PUBLICITY



企业概况介绍



1

江苏席沃润滑油有限公司是一家专业从事中高档润滑油研发、生产、销售为一体的高新技术企业，拥有二十年润滑油销售服务经验。

2

公司通过营销团队的共同努力，我们在传统五金制造业、新能源行业、电子产品冲压清洗行业均有不俗业绩。某些领域专业油种销售量约占市场20-30%。

3

公司现有办事处三处，以江苏为大本营，业务拓展到内蒙古、山西、安徽、浙江、福建、湖北、河南等地

企业文化介绍



运营 理念

技术先行 节能环保 踏实服务 诚信经营

团队 理念

团结进取 勇猛无畏

服务 项目

指导用油；提供用油方案；
监测用油；协助更换油品。

公司发展历程 I



2005年经销代理日本昭和壳牌进口润滑油

2007年成立常州锦沛油脂有限公司

2007年引进昭和壳牌生产技术，创立“SHOWA LUBE®”品牌

2008-2013年成立苏州、宁波、合肥、天津办事处

2015年“SHOWA LUBE®” 润滑油出口马来西亚

2015年成立内蒙办事处

发展历程

公司发展历程2



2016年公司升级常州锦沛润滑科技有限公司

2017年江苏宜兴调和油厂奠基，打造一流润滑油工厂

2018年“SHOWA LUBE®” 润滑油出口赞比亚

2020年成立重庆分公司

发展历程

商品溯源



SHOWA LUBE®---源自日本 服务中国

品牌源于日本昭和壳牌石油K.K.公司，通过技术对接，创立“SHOWA LUBE®”品牌润滑油，原材料国际化接轨，保证商品的品质优越性。

SHOWA LUBE®主要包括工业润滑油系列、高温导热油系列、金属加工油、液、特种润滑脂等上百个品种，并可以根据要求定向开发，量身定做特种油品。

●●●● 合作伙伴



在1949年6月，昭和石油达成了一项合作协议，与皇家荷兰壳牌集团的原油和进口的交换相关联。这种关系得到进一步加强，昭和石油公司株式会社股权投资皇家荷兰壳牌集团在1951年6月开始。

日本昭和壳牌石油是日本最大石油进口和精炼企业，其下旗下4个炼油厂，总产能达41.2万桶/天，为日本第五大炼油商。

商品溯源



沃特加---欧美影响力品牌

WARREN OIL COMPANY（美国沃伦石油公司）与沃特加（上海）石油化工有限公司合作，在中国生产沃特加高级润滑油。

沃特加品牌是美国Warren Oil Company, Inc.公司旗下唯一运营润滑油和汽车养护产品的品牌。是全球最大的独立润滑油及养护产品生产商。

合作伙伴



LUBRICATION WARRANTY

Warren Oil Company hereby warrants all Warren Brand lubricating products against specified lubricant failure when used in accordance with automotive and/or industrial manufacturer's specifications. Warren Oil Company is proud of the quality of our products. Extensive tests have been made to assure all of our products meet the specifications of manufacturers and governing bodies.

Your partnership with Warren Oil Company is highly valued. If you are not satisfied, we are not satisfied.

Warren Oil Company, Inc.

Durham, North Carolina

Warren Oil Company

Benton, Alabama

Warren Industrial Lubricants

San Antonio, Texas

Warren Unilube

West Memphis, AR

Warren Oil Company

Marion, Illinois

Warren Oil Company

Johnstown, Pennsylvania

Attested: *W.J. Warren*

President



attests that:

Warren Industrial Lubricants Company
434 Riverside Drive
San Antonio, TX USA 78210

with a scope of:

Blending, packaging and distribution of branded and private label products such as lubricating oils.

is in compliance with the International Quality Management Standard ISO 9001:2008.

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of ISO 9001:2008 requirements may be obtained by consulting the organization.

Certificate No.: 00009856
Registration Period: 2/3/2009 to 2/2/2012
Initial Registration: 2/3/2009
Last Issued: 2/3/2009

George H. H. H.
CEO, AQA INTERNATIONAL

World Headquarters
501 Commerce Street, NE
Columbus, GA 31903, USA
www.aqa-international.com
800-361-4444 (in US)
800-378-9100 (in US)



全球最大的独立润滑油生产商，拥有6家生产厂，其中仅位于孟菲斯的工厂产能高达1.2亿加仑/年，单厂规模列全球前五位。
美国获得API认证最多的公司。
产品行销全球48个国家，销售网络遍及全球。



W.J. Warren
W.J. Warren - President

Quality Guaranteed!

"Warren Oil Company, Inc. hereby warrants all Warren Brand lubricating products against specified lubricant failure when used in accordance with automotive and/or industrial manufacturer's specifications. Warren Oil Company, Inc. is proud of the quality of our products. Extensive tests have been made to assure all of our products meet the specifications of manufacturers and governing bodies."



© 2006 The Authors



市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



相关资质



服务支持



揭开前标签



揭开后留底

一、商品可追溯性

一物一码，防伪查询，从源头保证油品品质；
杜绝假冒伪劣，使客户用好油，用放心油。

服务支持



二、专业实验室

常规理化检测

专业性能检测

提供：

供货前检测留样；


使用中变化监测；

定期不定期检测服务。

商品包装



制成工艺

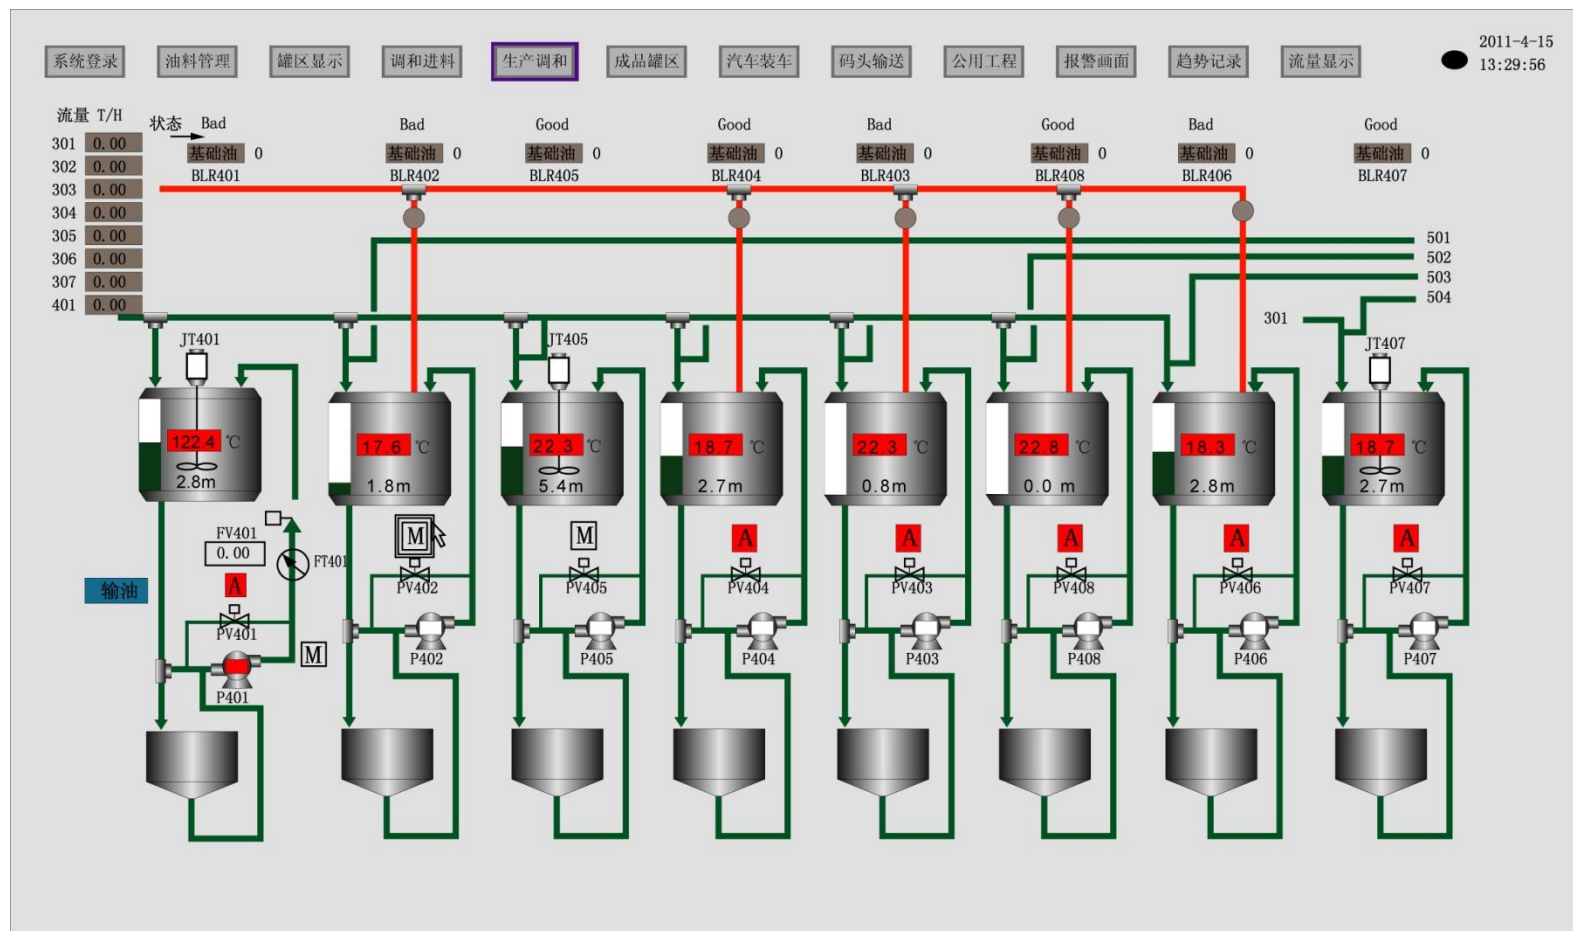

宜兴调和工厂先进的自动化调和系统

●●●● 现代化新工厂



现代化新工厂



●●●● 现代化新工厂



工业4.0标准工厂



合作伙伴



汇丰粉末冶金



龙翔气弹簧



盛士达



远航精密合金



昱辉



盈科电子



亚玛顿



无锡尚德



乐叶光伏

合作伙伴



凯迺必



晶澳太阳能



金泰科



金鼎集团



瀚宇博德



东睦集团



奥斯特



阿特斯



盾安环境

部分产品展示

● 超级抗磨液压油 SHOWA SUPER HYDRAULIC OIL 22、32、46、68、100

采用世界最先进的水素化改质精炼技术的石蜡基础油，再配合特殊磨耗防止剂、酸化防止剂等各种添加剂调和而成，最优异的非锌系耐热耐磨耗型液压油。



性能特点



高负荷

长期在重负荷条件下也能够有效地控制齿轮和轴承的磨损，延长使用寿命。



极压抗磨性

杰出的极压抗磨性能，有效减少液压设备的磨损。



安定性

优良的热稳定性，有效防止过滤器的堵塞。



高精度

卓越的高精密性能，适用于各种精密机械设备。



抗氧化性

优异的氧化安定性，减缓油品的衰变速度，延长使用寿命。



耐高温

卓越的耐高温稳定性，防止油品高温变质。

技术参数

项目	类别	22	32	46	68	100	试验方法
比重	15/4°C	0.865	0.866	0.868	0.871	0.8760	ASTM D-1298
引火点	(COC)°C	210	218	232	243	269	ASTM D-92
粘度	@40°C cSt	21.89	32.06	45.98	68.13	98.42	ASTM D-445
粘度指数	(VI)	112	115	112	115	114	ASTM D-2270
流动点	°C	-30	-30	-30	-30	-25	ASTM D-97

* 以上数据为典型数据，具体数据请参照质检报告。

技术规格

Eaton-Vickers
ISO 11158 HM
SAE MS1004 HM
Cincinnati Lamd P
Parker-Denison HF-O

● 高级抗磨液压油 SHOWA HYDRAULIC OIL AW 32、46、68、100

高级抗磨液压油由加氢基础油配合高级添加剂调和而成，专为中、重负荷的各种油压装置设计的高级耐磨耗液压油，特别注重油的使用寿命及稳定性。



性能特点



安定性

优良的热稳定性，有效防止过滤器的堵塞。



防锈 防腐

良好的抗乳化及防锈性能，避免水份进入产生乳化及锈蚀机体。



抗氧化性

优异的氧化安定性，油品使用寿命更长。



抗乳化

出色的抗乳化抗油性，确保系统速度及定位准确。



延长寿命

杰出的抗磨性能，通过多种液压泵实验，有效延长泵及系统的运转寿命。



高效 节能

提高设备效率，更加节能环保。

技术参数

项目	类别	32	46	68	100	试验方法
比重	15/4°C	0.8660	0.8680	0.8700	0.8760	ASTM D-1298
引火点	(COC)°C	217	231	240	249	ASTM D-92
粘度	@40°C cSt	32.01	45.09	67.82	100.48	ASTM D-445
粘度指数	(VI)	114	115	114	116	ASTM D-2270
流动点	°C	-25	-25	-25	-25	ASTM D-97
全酸价	mgKOH/g	0.80	0.80	0.80	0.80	ASTM D-974

* 以上数据为典型数据，具体数据请参照质检报告。

技术规格

Eaton-Vickers
ISO 11158 HM
SAE MS1004 HM
Cincinnati Lamd P
Parker-Denison HF-O

部分产品展示

高级真空泵浦油 SHOWA SUPER VAC PUMP OIL 68、100

本系列采用高度溶剂精炼、高粘度指数石蜡基础油配合抗氧化剂、防锈剂等特殊添加剂调和而成并经脱水工艺，专为真空泵使用的特殊润滑油。



性能特点



高密封性

油膜强度高，抗剪切力好，提高抽真空度。



安定性

优良的热稳定性，有效防止过滤器的堵塞。



抗氧化性

优异的氧化安定性，减缓油品的衰变速度，延长使用寿命。



低挥发性

窄馏分范围，保证油品在减压环境下不易蒸发损失。



抗乳化

出色的抗乳化抗泡性，确保系统速度及定位准确。



防锈 防腐

良好的抗乳化性及防锈性能，避免水份进入产生乳化及锈蚀机体。

技术参数

项目	类别	
	68	100
密度 (15°C)g/cm ³	0.8780	0.8852
引火点 (COC)°C	220	254
运动粘度 mm ² /sec		
@40°C	67.59	99.24
@100°C	9.22	11.91
粘度指数 (VI)	113	112
全酸价 mgKOH/g	0.01	0.01

* 以上数据为典型数据，具体数据请参照质检报告。

技术规格

100Special lubricating oil for vacuum equipment
SH 0528-92
ISO 6743/3A

扩散式真空泵浦油 SHOWA DIFS PUMP OIL 46、68、100

本系列真空泵油为深度脱蜡油，经多道严苛工序加工调和而成，属于矿物油型扩散泵油。不含轻质组分，稳定性好，使用寿命长。



性能特点



高韧性

完美的油膜强度，更好地保障齿轮及轴承的正常运行。



安定性

优良的热稳定性，有效防止过滤器的堵塞。



抗氧化性

优异的氧化安定性，油品使用寿命更长。



低挥发性

窄馏分范围，保证油品在减压环境下不易蒸发损失。



抗乳化

出色的抗乳化抗泡性，确保系统速度及定位准确。



高效 节能

提高设备效率，更加节能环保。

技术参数

项目	类别		
	46	68	100
平均分子量	390	420	460
引火点 °C	240	254	260
运动粘度 (mm ² /sec)			
@40°C	44.8	68.5	102.2
饱和蒸气压 kpa	5.0x10 ⁻⁸	1.0x10 ⁻⁸	5.0x10 ⁻¹⁰
极限压力 kpa	7.0x10 ⁻⁸	5.0x10 ⁻⁸	3.0x10 ⁻⁸

* 以上数据为典型数据，具体数据请参照质检报告。

技术规格

Special lubricating oil for vacuum equipment
SH 0529-92

部分产品展示

半合成螺杆空气压缩机油

SHOWA RT-COMPRESSOR SL 32、46、68

本产品进口精制III类氢油组合PAO油为基础油配合含有专利技术的进口添加剂，经国际先进工艺调和而成。能够对在高温和苛刻工作条件下工作的螺杆式空气压缩机提供更长的用油期和更有效的润滑保护。



性能特点



安定性

优良的热稳定性，有效保持油品性能长效发挥。



抗氧化性

优异的氧化安定性，减缓油品的衰变速度，延长使用寿命。



防锈 防腐

良好的抗乳化性及防锈性能，避免水份进入产生乳化及锈蚀机体。



抗泡性

确保完全释放过程中无过量气泡产生，防止出现溢缸罐现象。



无积碳

有效减少空气阀门和活塞顶部产生积碳和漆膜，延长设备使用寿命。



高效 节能

提高设备效率，更加节能环保。

技术参数

类别		46		试验方法
项目				
外观		无色透明	目测	
倾点	°C	-36		GB/T3535
闭口闪点	(COC)°C	248		GB/T3536
运动粘度	CST			
	@40°C	42.31		GB/T265
	@100°C	7.04		GB/T265
粘度指数	(VI)	121		GB/T2541
压差扫描量热法	200°C	25.78		ASTM D6186
抗乳化性	(40-37-3)min	8		GB/T7305

* 以上数据为典型数据，具体数据请参照质检报告。

技术规格

ISO DP 6521
DIN 51352 PNEUROP
ATLAS COPCO ROTARY SCREW

合成螺杆空气压缩机油

SHOWA RT-COMPRESSOR SS 32、46、68

本压缩机油是以聚α烯烃类基础油结合当今最新添加剂技术，含有高效抗磨剂、抗氧化剂、防腐剂，提高油品的润滑性能，减少氧化和积碳形成。是应用于极端负荷、极高温度和延长空压机油换油周期等条件下的理想用油。



性能特点



安定性

优良的热稳定性，有效保持油品性能长效发挥。



抗氧化性

优异的氧化安定性，油品使用寿命更长。



铜腐蚀防止剂

优异的防锈防腐性能，避免水份进入产生乳化及锈蚀机体。



抗泡性

确保完全释放过程中无过量气泡产生，防止出现溢缸罐现象。



抗乳化

出色的抗乳化抗泡性，确保系统速度及定位之准确。



高效 节能

提高设备效率，更加节能环保。


技术参数

类别		32	46	试验方法
项目				
比重	15/4°C	0.831	0.848	ASTM D-1298
引火点	(COC)°C	264	264	ASTM D-92
粘度	@40°C cSt	33.6	43.5	ASTM D-445
粘度指数	(VI)	137	142	ASTM D-2270
流动点	°C	-54	-45	ASTM D-97
全酸价	mgKOH/g	0.10	0.10	ASTM D-974
铜板腐蚀	3Hrx100°C	1b	1b	ASTM D-130

* 以上数据为典型数据，具体数据请参照质检报告。

技术规格

ISO DP 6521
DIN 51352 PNEUROP
ATLAS COPCO ROTARY SCREW



部分产品展示

挥发性冲压油

高度精制基础油的使用及特殊油性向上剂等配合成高性能之金属加工油。

性能特点

- ①. 不会对薄钢片及有色金属产生腐蚀
- ②. 烧钝后碳发生量极少，得到较好的光洁度
- ③. 优秀的防锈性能
- ④. 气味低微，对作业环境影响小



【理化指标】

型号	PUNCH OIL	NEW PUNCH OIL	PUNCH EP OIL	PUNCH RF 90	PUNCH RF 100
外观	无色	无色	无色	无色	无色
密度	0.76	0.75	0.78	0.75	0.78
粘度 cSt @40°C	1.35	1.20	2.1	1.52	2.32
闪点	43	45	59	50	65
铜板腐蚀	1a	1a	1a	1a	1a

应用范围

- ①. PUNCH OIL 经济型挥发性冲压油，一般冲压件挥发使用场合
- ②. NEW PUNCH OIL 使用环境要求较高场合，无味，极低残留
- ③. PUNCH EP 较PUNCH OIL 润滑性更好
- ④. PUNCH RF 系列 汽车空调、家用空调翅片打拔油，无油份残留

碳氢环保清洗剂

本品由高纯度碳氢烷烃配合多种表面活性剂组成，广泛用于五金冲压制品、切削加工产品表面油污、杂质等的清洗。

性能特点

- ①. 脱脂力强，对工件表面无影响，具有一定的缓蚀保护作用
- ②. 清洗力强，漂洗性好，不伤工件基材
- ③. 配合超声波使用效果佳，黑色金属、有色金属通用
- ④. 替代三氯乙烯等氯系溶剂清洗，环保无毒
- ⑤. 不含重金属，通过 SGS 认证



【理化指标】

型号	NH	CH	CH-1	CH-2	CR	CR-2
外观	无色透明	无色透明	无色透明	无色透明	无色透明	无色透明
氯分 P.P.M	0	0	0	0	0	0
粘度 cSt @40°C	0.6	0.75	0.7	1.0	1.22	2.5
KB值	86	72	78	32	23	23

应用范围

- ①. 用于精密冲压件清洗
- ②. 用于精密五金切削件清洗
- ③. 用于非金属（树脂、塑胶、橡胶等）制品的清洗
- ④. 适合各种非水剂清洗场合清洗

目前我司在找工业润滑油销售专员及电话销售，关于薪资待遇如下：

- 1.试用期：3500（无责薪）+1500（有责薪）+提成，试用期1-3个月，根据考核标准转正；
- 2.正式聘用：4000（底薪）+1500（绩效奖金）+提成+分成，转正后缴纳五险
- 3.需适当出差，出差补贴
- 4.双休，按法定节假日休息

地址：常州市天宁区北塘河路恒生科技园

联系人，丁磊，电话15751795888



· 感谢您的欣赏
THANK YOU

